


### USB Type-C 6-in-1 HUB



## SHARE & STREAM PARTAGER & DIFFUSER

### Partagez, diffusez et managez vos fichiers comme vous le souhaitez!

- Transfert haute vitesse
- Jusqu'à 6 connexion simultanées
- 3x ports USB-A 3.0 (3.1 gen1)
- 1x port USB-C avec Power Delivery (PD) jusqu'à 100W
- Lecteur de cartes SD (UHS-I)
- Port HDMI 4K
- Finition premium et logo rétro-éclairé
- Protection EMI contre les interférences

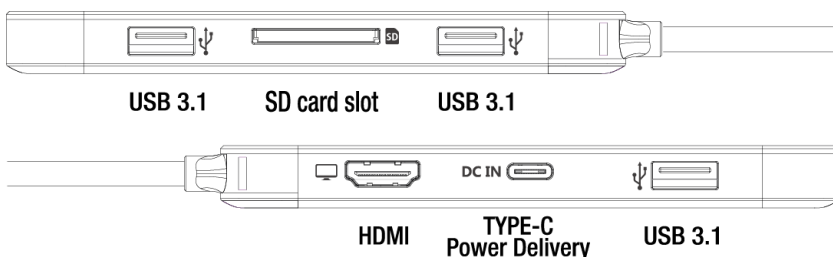

SHARE & STREAM  
PARTAGER & DIFFUSER

## Managez tous vos fichiers

- Manage simplement vos fichiers depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur\*
- Connectez jusqu'à 6 appareils en même temps
- Copiez des fichiers entre plusieurs appareils




## Diffusez vos jeux, films et photos

- Diffusez l'écran de votre appareil en 4K Ultra High Definition ou Full HD 1080p par le biais d'un câble HDMI.
- Vous pouvez regarder un film, streamer Netflix, vos jeux, ou regarder vos photos directement sur un écran ou TV externe.

## Partagez avec famille et amis

- Copiez-collez facilement vos fichiers depuis votre ordinateur vers vos autres appareils.
- Utilisez le lecteur de cartes pour faire un backup rapidement de vos photos et vidéos.

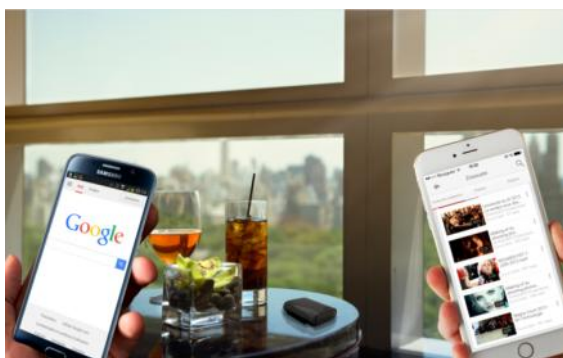

## Alimentez votre appareil

- Alimentez votre ordinateur Type-C par le biais du port Type-C Power Delivery (fonctionne avec un port hôte compatible) jusqu'à 100W.

### \* Remarque importante:

Afin de diffuser par le biais du port HDMI, t'appareil hôte doit disposer d'un port Type-C compatible avec le standard Display Port (DP). Des appareils comme les MacBooks, les ultrabooks récents, smartphones comme Samsung S8/S9, ou encore le Huawei Mate Pro 10 (liste non exhaustive) sont compatibles par exemple avec le standard. En revanche certains appareils plus ancien ne pourront pas utiliser cette fonction.

# Caractéristiques produit

<b>Général</b>	Lorsqu'il est connecté à un ordinateur disposant d'un port Type C, convertit l'interface Type-C en multi-interfaces, incluant USB3.0 A*3, HDMI*1, SD*1.
<b>Interface USB</b>	USB 3.0 (3.1gen1), USB 2.0, USB 1.1
<b>Interface (montante)</b>	Charge (Power Delivery – PD) Conforme à la spécification USB Power Delivery Revision 2.0 Supporte 5V/9V/12V/15V/20V, Puissance max. 100W  Supporte DisplayPort™ 1, 2 lanes Conforme à la spécification DisplayPort1.2a. Note: Si l'interface Type-C du PC ne supporte par la sortie DP, il n'y a pas de fonction vidéo lors de la connexion.  Max 20V-5A 100W
<b>Interface (descendante)</b>	USB-A x3, ces 3 interfaces peuvent fonctionner en même temps.  Adaptateur déconnecté: 3 interfaces (inclus lecteur SD), courant total 5V-1.35A. Adaptateur connecté: Si l'adaptateur <30W, le courant est 5V-1.5A. Si l'adaptateur est >30W, le courant est 5V-1.8A.  Supporte HDMI jusqu'à 1080p à 60Hz ou UHD 3840x2160 à 30Hz.  Supporte Secure Digital™ v1.0/v1.1/v2.0/SDHC/SDXC (Jusqu'à 2TB). Supporte Secure Digital™ v3.01 UHS-I (Ultra High Speed): SDR12/ SDR25/ SDR50/ DDR50/ SDR104  Port Type-C: Conforme à la spécification USB Power Delivery Revision3.0, (Support 5V/9V/12V/15V/20V, Max charge power 100W)
<b>Appareils &amp; Systèmes Compatibles</b>	Tout ordinateur disposant d'un port Type-C USB3.1 GEN1/USB3.1 GEN2 (qui dispose du support PD/DP pour pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités). Téléphone avec une sortie Type-C (supportant PD/DP/USB3.1). En connectant son téléphone portable, le courant dépend de la puissance en sortie du téléphone. Le chargeur original du téléphone ne supporte pas obligatoirement l'utilisation du hub et la charge du téléphone en mode simultané. L'adaptateur doit pouvoir fournir 5V/3A à la connexion.  Compatible avec Windows 7, 8, 8.1, 10 (32/64bit) / Android 7.0 et supérieur. Mac OS 10.6 et supérieur.
<b>Contenu de la boîte</b>	Hub, Quick Start guide

## Logistique

Référence	Description	EAN Unité	EAN Carton 5 pces	EAN Carton 40 pces
ECHUBT650C	Emtec HUB 6-in-1 Type-C T650C	3 126 170 164 193	3 126 170 164 209	3 126 170 164 216

Produit				Packaging			
Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
120mm	42mm	12mm	65gr	196mm	108mm	20mm	115gr
5 pces inner carton				40 pces outer carton			
Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
198mm	110mm	110mm	700g	460mm	233mm	218mm	7kg